

T/HGMIF

湖南省绿色制造产业联合会团体标准

T/HGMIF 006—2022

绿色设计产品评价技术规范 中央空调智能温控器

Technical specification for green-design product assessment-
Smart thermostat of central air-conditioning

2022 - 06 - 23 发布

2022 - 06 - 23 实施

湖南省绿色制造产业联合会 发布

目 次

前言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 评价原则和方法..... 2

5 评价要求..... 3

6 产品生命周期评价及报告编制方法..... 4

附录 A（规范性） 中央空调智能温控器生命周期评价方法..... 6

附录 B（资料性） 数据收集清单表..... 11

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南同能机电科技有限公司提出。

本文件由湖南省绿色制造产业联合会归口。

本文件起草单位：湖南同能机电科技有限公司、湖南省建筑设计院集团股份有限公司、湖南省制冷学会、邵阳学院机械与能源工程学院、湖南省绿色制造产业联合会、湖南深思电工实业有限公司、湖南栎信机电设备有限公司、湖南省烟草公司邵阳公司、湖南集森节能环保科技有限公司。

本文件主要起草人：童军、袁建新、张志勇、伏军、汤冰、廖奔、李敏敏、刘小勇、邹炜、刘文明、聂光。

绿色设计产品评价技术规范

中央空调智能温控器

1 范围

本文件规定了中央空调智能温控器绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、产品生命周期评价报告编制方法。

本文件适用于中央空调智能温控器绿色设计产品评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 4343.1 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求
- GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求
- GB 4943.1 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求
- GB/T 14536.1 家用和类似用途电自动控制器 第1部分:通用要求
- GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则
- GB/T 19001 质量管理体系 要求
- GB/T 19232 风机盘管机组
- GB/T 22687 家用和类似用途双金属温度控制器
- GB/T 23331 能源管理体系 要求
- GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南
- GB/T 24040 环境管理生命周期评价原则与框架
- GB/T 24044 环境管理生命周期评价要求与指南
- GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定
- GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则
- GB/T 31268 限制商品过度包装 通则
- GB/T 32161 生态设计产品评价 通则
- GB/T 45001 职业健康安全管理体系要求及使用指南
- AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范
- IEC 62301 家用电器 待机功耗的测量 (Household electrical appliances—Measurement of standby power)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色设计 green-design

生态设计 eco-design

按照全生命周期的理念，在产品的设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。

[GB/T 32161，定义3.2]

3.2

绿色设计产品 green-design product

生态设计产品 eco-design products

符合绿色（生态）设计理念和评价要求的产品。

[GB/T 32161, 定义3.3]

3.3

中央空调智能温控器 Smart thermostat of central air-conditioning

由操作显示面板和电源模块组成,实现对中央空调末端风机盘管机组和水路电动阀的控制和管理功能。其中控制功能面向空调使用者;管理功能面向空调管理者,每个面板应有独立的温度管理、时间管理以及电动阀维护管理功能。

3.4

风机盘管机组 fan coil unit

用于空气处理的设备,基本配置包括风机、盘管、电机、凝结水盘等,根据使用要求的不同可附加配置控制器、排水隔气装置、空气过滤和净化装置、进出风风管、进出风分布器等配件。

[GB/T 19232, 定义3.1]

3.5

电动阀 electrically operated valve

由电气原动机构来实现其传输,并且其动作控制一种液体或气体流量的自动控制器。

[GB/T 14536.1, 定义2.2.17]

4 评价原则和方法

4.1 评价原则

4.1.1 生命周期评价与指标评价相结合的原则

依据生命周期评价方法,考虑中央空调智能温控器的整个生命周期,从产品设计、原材料获取、产品生产、产品使用、废弃后回收处理等阶段,深入分析各个阶段的资源消耗、生态环境、人体健康影响因素,选取不同阶段的、可评价的指标构成评价指标体系。

4.1.2 环境影响种类最优选取原则

为降低生命周期评价难度,应根据中央空调智能温控器的特点,宜选取具有影响大、社会关注度高、国家法律或政策明确要求的环境影响种类,选取气候变化、人体健康损害等方面进行生命周期评价。

4.2 评价方法和流程

4.2.1 评价方法

本文件采用指标评价和生命周期评价相结合的方法,中央空调智能温控器产品应同时满足以下两个条件,可判定为绿色设计产品:

- a) 满足基本要求(5.1)和评价指标要求(5.2),并提供相关符合性证明文件;
- b) 按产品生命周期评价及报告编制(6)开展产品生命周期评价,提供产品生命周期评价报告。

4.2.2 评价流程

4.2.2.1 根据中央空调智能温控器的特点,明确评价范围;根据评价指标体系中的指标和生命周期评价方法,收集需要的数据,同时对数据质量进行分析;对照基本要求和评价指标要求,对中央空调智能温控器进行评价,符合基本要求和评价指标要求的产品,可判定该产品符合绿色设计产品的评价要求;产品符合基本要求和评价指标要求的生产企业,还应提供该产品的生命周期评价报告。

4.2.2.2 评价流程见图1:

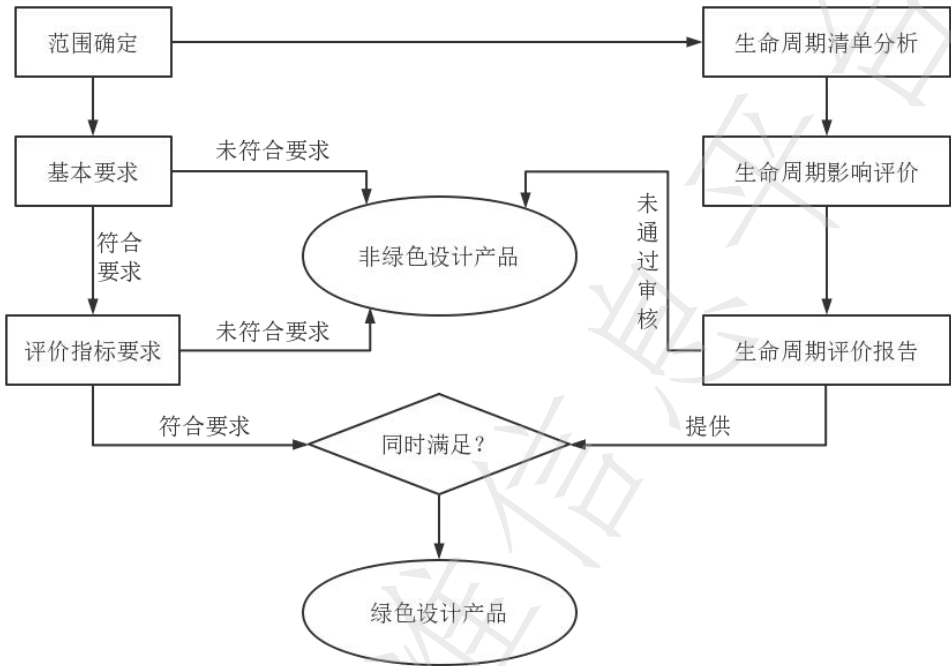


图 1 中央空调智能温控器绿色设计产品评价流程

5 评价要求

5.1 基本要求

- 生产企业应满足以下要求，包括但不限于：
- a) 生产企业应采用先进技术和工艺，不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备和相关物质。
 - b) 生产企业的污染物排放应严于国家或地方污染物排放标准的要求，污染物总量控制应低于或达到国家和地方污染物排放总量控制指标。
 - c) 待评价产品的企业截止评价日三年内无重大安全和环境污染事故。
 - d) 企业安全生产标准化水平应符合 AQ/T 9006 的要求。
 - e) 生产企业应按照 GB 17167 配备能源计量器具、按照 GB 24789 配备用水计量器具。
 - f) 生产企业应按照 GB/T 24001、GB/T 19001 和 GB/T 45001 分别建立并运行环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系；开展能耗、物耗考核并建立考核制度，或按照 GB/T 23331 建立并运行能源管理体系。

5.2 评价指标要求

指标体系由一级指标和二级指标组成，一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。中央空调智能温控器评价指标要求见表1。

表 1 中央空调智能温控器评价指标要求

一级指标	二级指标		单位	基准值	判定依据	所属阶段
资源属性	有毒有害物质	铅	%	≤0.1	按GB/T 26125检测，并提供检测报告。	原材料获取
		汞		≤0.1		

一级指标	二级指标	单位	基准值	判定依据	所属阶段
	镉		≤ 0.01		
	六价铬		≤ 0.1		
	多溴联苯		≤ 0.1		
	多溴二苯醚		≤ 0.1		
	产品包装	—	按 GB/T 31268 的要求。	应符合GB/T 31268的要求。	原材料获取
能源属性	待机模式功耗	W	≤ 1	依据 IEC 62301进行测试并提供测试报告。	产品使用
环境属性	产品回收处理说明	—	产品说明书中应当按照规定提供有关有毒有害物质含量、回收处理提示性说明等信息。	提供证明材料。	产品生产
	含限用物质、有害或危险废弃物的废弃处理	—	正确处理含限用物质、有害或危险废弃物。	提供证明材料。	产品生产
产品属性	温度控制精度	℃	± 1	按GB/T 22687检测，并提供检测报告。	产品使用
	绝缘电阻	MΩ	≥ 10		产品使用
	接触电阻	mΩ	≤ 40		产品使用
	泄露电流	mA	≤ 0.2		产品使用
	电磁兼容	—	符合GB 4343.1的要求。	按 GB 4343.1 测试并提供测试报告。	产品使用
	安全要求	—	符合GB 4943.1的要求。	按GB 4943.1测试并提供测试报告。	产品使用
	工作循环次数	次	≥ 10000	按GB/T 4706.1检测，并提供检测报告。	产品使用
	温度管理	—	可独立设定冷、热模式的下限和上限温度；限制状态下，限制使用者的温度设置范围；非限制状态下，当温度设置低于下限温度或高于上限温度时，面板显示提醒文字或符号。	提供证明材料。	产品使用
	时间管理	—	内置时钟，可设置关机时间及锁机时间区间，同时具有断电记忆功能，在锁机时间区间使用者无法开机。	提供证明材料。	产品使用
	电动阀维护管理	—	可监测电动阀状态，当电动阀长时间处于打开或关闭状态时，温控器应自动发出让电动阀短暂开关的信号；在风机未运行时，可通过温控器独立打开电动阀。	提供证明材料。	产品使用

6 产品生命周期评价及报告编制方法

6.1 编制依据

按GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 32161和本文件附录A给出的生命周期评价方法编制中央空调智能温控器生命周期评价报告。

6.2 报告内容

6.2.1 基本信息

6.2.1.1 报告应提供报告信息、企业信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期、报告期等，企业信息包括公司全称、统一社会信用代码、地址、联系人、联系方式等。

6.2.1.2 报告中应标注中央空调智能温控器的主要技术参数和功能，包括产品分类、成品尺寸等，采用的标准信息应包括标准号、标准名称等。

6.2.1.3 报告中应包括但不限于以下方面的内容：

- a) 企业采用的先进技术、工艺和装备；
- b) 企业在节能、节水、减排、资源综合利用等方面的措施；
- c) 企业在产品开发及节能减排方面的研发成果及专利；
- d) 其它情况。

6.2.2 生命周期评价

6.2.2.1 评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供产品的材料构成及主要技术参数表，绘制并说明产品的系统边界，披露所使用的软件工具。

6.2.2.2 生命周期清单分析

报告中应提供所考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所包含的各项消耗、排放清单数据以及生命周期模型所使用的背景数据，涉及到分配的情况应说明分配方法和分配系数。

6.2.2.3 生命周期影响评价

报告中应提供产品生命周期各阶段不同影响类型的特征化结果，并对不同影响类型在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

6.2.3 绿色设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出产品绿色设计改进的具体建议。

6.2.4 评价报告主要结论

应说明产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果和提出的改进方案，并根据评价结论初步判定该产品是否为绿色设计产品。

6.2.5 附件

应在报告附件中提供，包括但不限于以下内容：

- a) 产品样图或分解图；
- b) 产品零部件及材料清单；
- c) 产品工艺表（包括零件或工艺名称、工艺过程等）；
- d) 各单元过程的数据收集表；
- e) 其他。

附录 A
(规范性)
中央空调智能温控器生命周期评价方法

A.1 评价目的

通过评价中央空调智能温控器生产能源消耗、原材料获取、产品生产、产品运输和储存、产品使用、产品维护、产品再制造到最终产品废弃过程的各项消耗与排放，提出中央空调智能温控器绿色设计或绿色化改进方案，从而提升中央空调智能温控器的生态友好性。

A.2 评价范围

A.2.1 功能单位

功能单位应是可测量的，本文件以“1套中央空调智能温控器”作为功能单位。

A.2.2 系统边界

本文件界定的中央空调智能温控器生命周期系统边界可参照图A.1，宜包括原材料获取、产品生产、产品运输和储存、产品使用、产品回收/废弃等阶段。

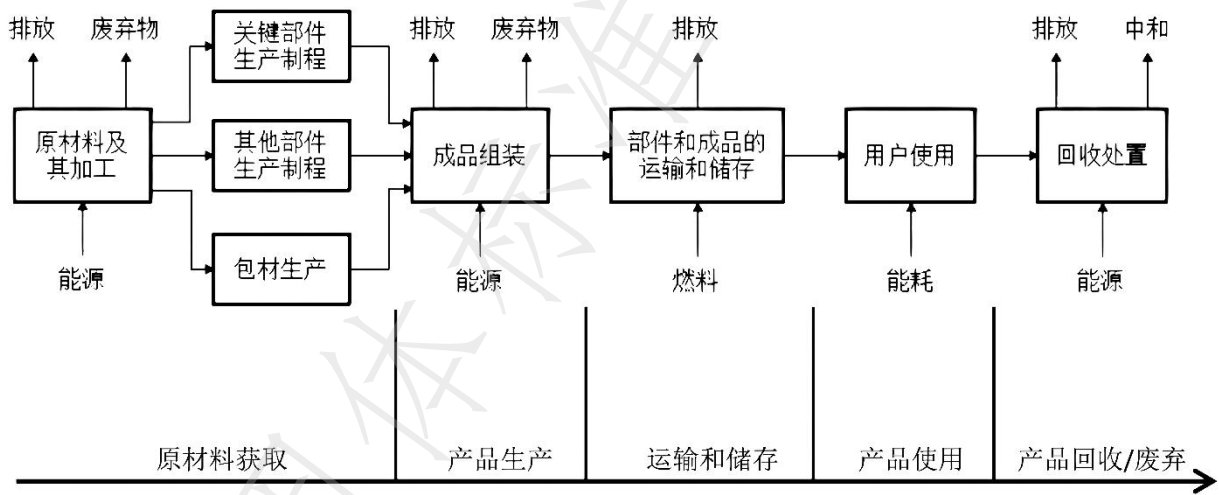


图 A.1 中央空调智能温控器生命周期系统边界图

A.2.3 取舍原则

产品生命周期各阶段可按附录C的要求收集和整理数据，与附录C所列各项消耗和排放有差异时，应按实际情况填写，并说明发生差异的原因。

所列数据条目使用的取舍原则如下：

所有能耗均列出；

- a) 主要原料消耗均列出；
- b) 辅料质量小于产品质量 0.1%的辅料消耗可忽略，但总忽略的质量不得超过产品质量的 0.5%；
- c) 已有法规、标准、文件要求监测的对大气、水体、土壤的各种排放均列出，如环保法规、行业环境标准、环境监测报告、环境影响评价报告等；
- d) 小于固体废弃物排放总量 0.1%的一般性固体废弃物可忽略；
- e) 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂房内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略。

A.3 生命周期清单分析

A.3.1 总则

应编制产品系统边界内的所有材料、能源输入和排放到空气、水及土壤的排放物清单，作为产品生命周期评价的依据，产品生产过程清单可从附录C中选择对应单元过程的数据收集表，并进行数据收集和整理。数据收集主要包括现场数据的收集和背景数据的选择，所有数据的来源和算法均应明确地说明，对产品使用、废弃等阶段数据收集采用的情景假设应予以明确说明。

A.3.2 数据收集

A.3.2.1 概况

应将以下要素纳入数据清单：

- a) 原材料、零部件采购和预加工；
- b) 生产；
- c) 产品分配和储存；
- d) 使用阶段；
- e) 物流；
- f) 寿命终止。

基于 LCA 的信息中要使用的数据分为两类：现场数据和背景数据。主要数据尽量使用现场数据，如果“现场数据”收集缺乏，可以选择“背景数据”。

现场数据是在现场具体操作过程中收集来的。主要包括生产过程的能源与水资源消耗、产品原料的使用量、产品主要包装材料的使用量和废物产生量等。

背景数据应当包括主要原料的生产数据、权威的电力组合的数据（如火力、水、风力发电等）、过程中造成的环境影响以及中央空调智能温控器生产过程的排放数据。

A.3.2.2 现场数据收集

描述代表某一特定设施或一组设施的活动而直接测量或收集的数据相关采集规程。可直接对过程进行的测量或者通过采访或问卷调查从经营者处获得的测量值为特定过程最具代表性的数据来源。

现场数据的质量要求包括：

- a) 代表性：现场数据应按照企业生产单元收集所确定范围内的生产统计数据。
- b) 完整性：现场数据应采集完整的生命周期要求数据。
- c) 准确性：现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应该来自于生产单元的实际生产统计记录；环境排放数据优先选择相关的环境监测报告，或由排污因子或物料平衡公式计算获得。所有现场数据均须转换为产品系统功能单位，且需要详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等；
- d) 一致性：企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规格等。典型现场数据来源包括：

- 1) 原材料和零部件的采购和预加工；
- 2) 原材料和零部件由原材料和零部件供应商运输至生产商的运输数据；
- 3) 产品生产过程的能源与水资源消耗数据；
- 4) 原材料和零部件分配及用量数据；
- 5) 产品包装材料数据；
- 6) 产品由生产商运输至客户的运输数据；
- 7) 回收处理数据。

A.3.2.3 背景数据的采集

各种能耗和原辅料的上游生产过程数据（背景数据）应优先采用来自上游供应商提供的数据，如上游原料的生命周期评价报告数据，尤其是重要的原辅料数据；如果上游供应商不能提供，可采用公开的行业数据、生命周期评价数据库或文献数据替代。

A.3.2.4 原材料、零部件采购和预加工

该阶段始于从原材料获取，结束于中央空调智能温控器零部件生产，包括：

- a) 所有材料的预加工;
- b) 零部件生产;
- c) 材料、零部件的采购;
- d) 材料、零部件的运输。

A.3.2.5 生产

该阶段始于中央空调智能温控器组装，结束于成品离开生产设施。生产活动包括制造、制造过程间半成品的运输、产品包装等。

A.3.2.6 产品分配和储存

该阶段将中央空调智能温控器分配给各地经销商，可沿着供应链将其储存在各点，包括运输车辆的燃料使用等。

A.3.2.7 使用阶段

该阶段始于使用者拥有产品，结束于产品废弃。包括使用期间的资源、能源消耗等。

A.3.2.8 物流

应考虑运输参数包括运输方式、车辆类型、燃料消耗量、装货速率、回空数量、运输距离、根据负载限制因素（即高密度产品质量和低密度产品体积）的商品运输分配以及燃料用量。

A.3.2.9 寿命终止

该阶段始于用户终止使用，结束于产品作为废弃物再次进入流通领域或回收渠道。

A.3.3 数据计算

A.3.3.1 数据分析

根据表B.1~B.8对应需要的数据，进行填报。

现场数据可通过企业调研。上游厂家提供、采样检测等途径进行收集，所收集的数据要求为企业三年平均统计数据，并能够反映企业的实际生产水平；

从实际调研过程中无法获得的数据，即背景数据，采用相关数据库进行替代，在这一步骤中所涉及的单元过程包括中央空调智能温控器原材料及产品的生产、包装材料、能源消耗以及产品的运输。

A.3.3.2 清单分析

所收集的数据进行核实后，利用生命周期评估软件进行数据分析处理，用以建立生命周期评价科学完整的计算程序。通过建立各个过程单元模块，输入各过程单元的数据，可得到全部输入与输出物质和排放清单，选择表A.1中各个清单因子的量（以“kg”为单位），为分类评价做准备。

A.4 生命周期影响评价

A.4.1 影响类型选取

中央空调智能温控器产品的影响类型分为资源消耗、生态环境影响和人类健康危害三类。其中，资源消耗采用化石能源消耗为主要指标；生态环境影响类型采用气候变化为主要指标；人体健康危害采用可吸入颗粒物为主要指标。

A.5 数据归类

根据清单因子的物理化学性质，将对某影响类型有贡献的因子归到一起。具体见表A.1。

表 A.1 中央空调智能温控器生命周期清单因子归类

影响类型	清单因子归类
------	--------

气候变化	CO ₂
人体健康损害	各种工业粉尘

A. 5.1 分类评价

参照GB/T 32161的附录B，表A. 2给出了不同影响类型的特征化模型和类型参数，产品生命周期影响分类评价应按表A. 2的要求进行。

表 A. 2 中央空调智能温控器生命周期影响类型和类型参数

环境类型	单位	指标参数	特征化因子
气候变化	CO ₂ 当量/kg	CO ₂	1
		CH ₄	25
人体健康损害	1,4-二氯苯当量/kg	颗粒物	0.82

A. 5.2 计算方法

环境类别特征化值按公式（A. 1）计算：

$$EP_i = \sum EP_{ij} = \sum Q_j \times EF_{ij} \dots\dots\dots (A. 1)$$

式中：

- EP_i——第 i 种环境类别特征化值；
- EP_{ij}——第 i 种环境类别中第 j 种物质的贡献；
- Q_j——第 j 种物质的排放量/消耗量；
- EF_{ij}——第 i 种环境类别中第 j 种物质的特征化因子。

A. 5.3 改进潜力分析与改进方案确定

通过对产品进行生命周期评价，列出对生命周期影响类型贡献较大的材料、能源、资源和排入空气、水体、土壤的污染物，或对生命周期影响类型贡献较大的单元过程，结合产品全生命周期过程的技术特点，分析各单元过程中可减少或替代的物料消耗、可减排的污染物，总结在各单元过程中改进潜力最高的物料消耗、污染物排放的情况。

根据改进潜力分析结果，提出有针对性的改进建议，考虑改进建议的可行性和评价目的确定产品的改进方案。

A. 6 解释

A. 6.1 产品生命周期模型的稳健性评价

中央空调智能温控器产品生命周期模型的稳健性评价用于评价系统边界、数据来源、分配选择和生命周期影响类型等方法选择对结果的影响程度。

应用于评价中央空调智能温控器产品生命周期模型稳健性的工具包括：

- a) 完整性检查：评价数据清单，以确保其相对于确定的目标、范围、系统边界和质量准则完整。这包括过程范围的完整性和输入/输出范围；
- b) 敏感性检查：通过确定最终结果和结论是如何受到数据、分配方法或类型参数等的不确定性的影响，来评价其可靠性；
- c) 一致性检查：一致性检查的目的是确认假设、方法和数据是否与目的和范围的要求相一致。

A. 6.2 热点问题识别与改进方案确定

为了产生环境效益或至少将环境责任降至最低,根据清单分析和影响评价阶段的信息提出一系列与中央空调智能温控器产品相关的绿色设计改进方案。

A. 6. 3 结论、建议和限制

根据确定的中央空调智能温控器产品生命周期评价的目标和范围阐述结论、建议和限制。结论应包括评价结果、“热点问题”摘要和改进方案。

附 录 B
(资料性)
数据收集清单表

B.1 原材料和零部件用量及运输清单

原材料和零部件用量及运输清单见表B.1。

表 B.1 原材料和零部件用量及运输清单

起始时间： 年 月 日至 年 月 日

原材料/零部件名称	单位	单位产品消耗量	运输方式（货车、火车、飞机、轮船或其他方式）	运输距离/km	取样程序描述	来源

制表人：

制表日期：

B.2 生产过程能源、水所需清单

生产过程能源、水所需清单见表B.2。

表 B.2 生产过程能源、水所需清单

起始时间： 年 月 日至 年 月 日

种类	单位	用量	取样程序描述	来源

制表人：

制表日期：

B.3 包装过程所需清单

包装过程所需清单见表B.3。

表 B.3 包装过程所需清单

起始时间： 年 月 日至 年 月 日

材料	单位	单位产品用量/kg	取样程序描述	来源

制表人：

制表日期：

B.4 生产过程中排放废物清单

生产过程中排放废物清单见表B.4。

表 B.4 生产过程中排放废物清单

起始时间： 年 月 日至 年 月 日

项目	单位	排放量	处置方式	取样程序描述	来源
----	----	-----	------	--------	----

项目	单位	排放量	处置方式	取样程序描述	来源

制表人：

制表日期：

B.5 产品运输过程所需清单

产品运输过程所需清单见表B.5。

表 B.5 产品运输过程所需清单

起始时间： 年 月 日至 年 月 日

过程	运输方式（货车、火车、飞机、轮船或其他方式）	运输距离/km	取样程序描述	来源

制表人：

制表日期：

B.6 使用过程能源、耗材所需清单

使用过程能源、耗材所需清单见表B.6。

表 B.6 使用过程能源、耗材所需清单

起始时间： 年 月 日至 年 月 日

种类	单位	用量	供应商名称	取样程序描述	来源

制表人：

制表日期：

B.7 使用过程排放清单

使用过程排放清单见表B.7。

表 B.7 使用过程排放清单

起始时间： 年 月 日至 年 月 日

项目	排放描述	单位	排放量	取样程序描述	来源

制表人：

制表日期：

B.8 回收处置过程物质输出清单

回收处置过程物质输出清单见表B.8。

表 B.8 回收处置过程物质输出清单

起始时间： 年 月 日至 年 月 日

名称	单位	回收量	处理方式	运输方式（货车、火车、飞机、轮船或其他方式）	运输距离/km	取样程序描述	来源

制表人：

制表日期：